

สรุปบัญชีปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบายน หมู่ที่ 1 โดยซ่อมแซมท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี				
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร ยาว 270 เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านบายน ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา				
เจ้าของโครงการ	กองช่างเทศบาลตำบลปะแต				
ประมาณการโดย	กองช่างเทศบาลตำบลปะแต	วันที่	25	มีนาคม พ.ศ. 2563	ปร.5
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ / ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	กิจกรรมซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (เปลี่ยนใหม่)	1,151,509.65	1.3597	1,565,707.67	
2	กิจกรรมต่อม่อรับท่อส่งน้ำ	174,673.66	1.3597	237,503.78	
	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	ป้ายโครงการ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,803,211.45	
	บวกตามมติ ครม. 5%			90,160.57	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,893,372.02	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,893,300.00	
	ตัวอักษร (เงินหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายคำรบ ถมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงานอบต.ต.นาปะป๊ะ ช่วยราชการ

ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.ปะแต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

รักษาราชการแทนผอ.กองช่างทต.ปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพริดา สุระคำแหง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคำรบ ถมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงานอบต.ต.นาปะป๊ะ ช่วยราชการ

ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.ปะแต

โครงการ	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านบಾಯ
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านบಾಯ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
รายละเอียดโครงการ	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กกาบสังกะสี ขนาด ๑ 200 มม. ความยาว 0.270 กม.
ประมาณการเมื่อวันที่	25 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวม เงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย		
1	กิจกรรมซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (เปลี่ยนใหม่)					
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 200 มม. * 6.00 ม. (8 นิ้ว)	270.00	เมตร	2,763.83	746,234.10	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 200 มม.	90.00	แผ่น	1,385.75	124,717.50	
	- ท่อนสั้นเหล็กหล่อ Ø 200 มม. (หน้างาน 2 ด้าน)	12.00	ท่อน	5,580.95	66,971.40	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ Ø 200 มม.-22 (หน้างาน 2 ด้าน)	2.00	ท่อน	5,349.80	10,699.60	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ Ø 200 มม.-45 (หน้างาน 2 ด้าน)	24.00	ท่อน	6,039.80	144,955.20	
	- ยี่โบลท์ขนาด Ø 200 มม. (เหล็ก-เหล็ก)	12.00	ชุด	2,590.95	31,091.40	
	- ประตุน้ำบนดิน ขนาด Ø 200 มม.	1.00	ชุด	17,414.45	17,414.45	
	- ปะเก็นยาง Ø 200 มม.	46.00	แผ่น	82.00	3,772.00	
	- น็อต-สกรู 5/8"*3" (1 กก.=12 ตัว)	23.00	กก.	96.00	2,208.00	
	- สังกะสีนิม	5.00	กป.	358.00	1,790.00	
	- ลวดเชื่อม	8.00	กล่อง	207.00	1,656.00	
	รวม (1)				1,151,509.65	
2	กิจกรรมต่อม่อรับท่อส่งน้ำ					
	คอนกรีตโครงสร้าง (รวมไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน)	20.00	ลบ.ม.	6,522.90	130,458.00	
	คอนกรีตหยาบ	6.00	ลบ.ม.	2,044.27	12,265.62	
	ดินซุดด้วยแรงคน	87.00	ลบ.ม.	150.00	13,050.00	
	ดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	63.00	ลบ.ม.	300.00	18,900.00	
	รวม (2)				174,673.62	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด				1,326,183.27	

โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบಾಯ หมู่ที่ ๑ บ้านบಾಯ โดยซ่อมแซมท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐๐.๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ค่าผลประโยชน์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา



โครงการ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านบಾಯ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐๐ มม. ยาว ๒๗๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ณ หมู่ที่ ๑ บ้านบಾಯ

ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนแบบ

(นายเอมัย อุดมจินาฮา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ

(นายคิงรัช ฌมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ออกแบบและได้ช่วยราชการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง ทพ. ปะแต

เห็นชอบ

(นายบุญชัย ตีเลิศไพฑูรย์)

ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลปะแต



อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลปะแต


แบบทต.เลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๓

จำนวน ๑/๕ มาตรฐาน.....

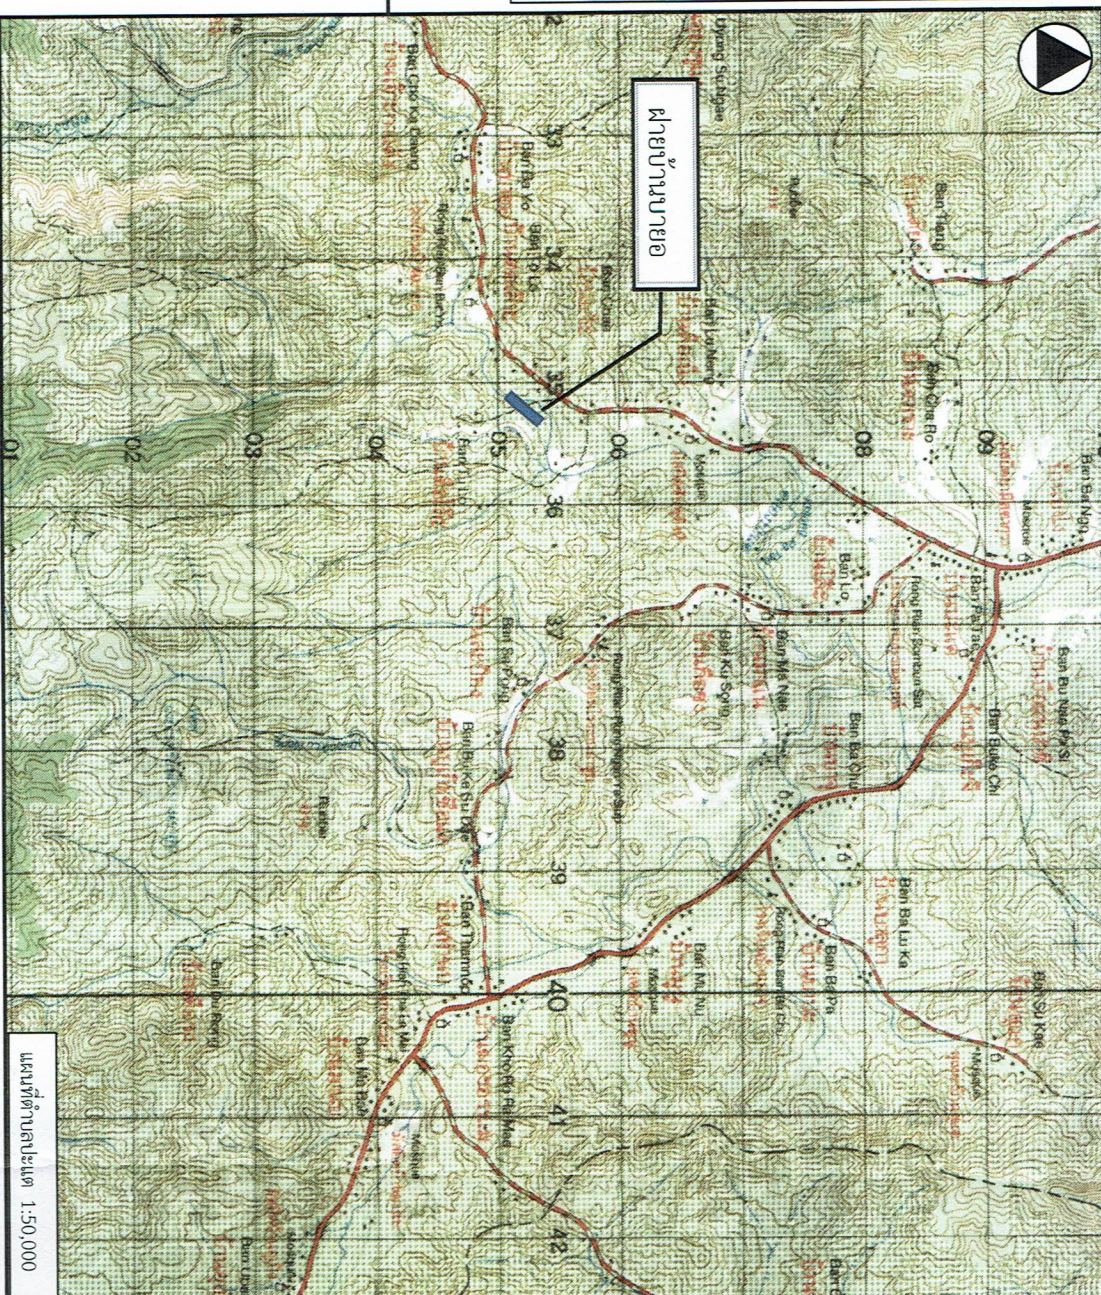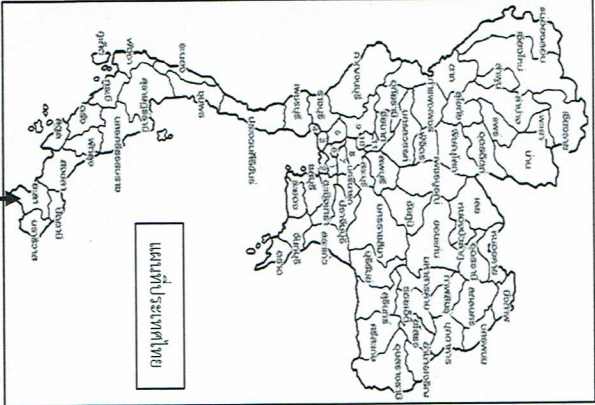

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน
2	คอนกรีตหนา	1.20x1.20x0.1xจำนวนต้น รวมทั้งสิ้น ขอเป็น/ขอเพียง 6.48 ตร.ม. 6.48 ตร.ม. 6 ตร.ม.
3	ไม้แบบ	0.35x1.2x4xจำนวนต้น รวมทั้งสิ้น ขอเป็น/ขอเพียง 75.60 ตร.ม. 36.00 ตร.ม. 9.84 ตร.ม.
4	ปริมาตร ไม้แบบ	รวมพื้นที่ไม้แบบ ขอเป็น/ขอเพียง =(10.3 x 0.06/2) ขอเป็น/ขอเพียง 3.60 ตร.ม.
5	คิบบูคิ้ววงกลม	=(1.8*1.8*0.6)*30 ขอเป็น/ขอเพียง 87.48 ตร.ม. 87 ตร.ม.
6	คิบบูคิ้ววงกลม	คิบบูคิ้ววงกลม(1.2x0.35xจำนวนต้น)+(0.2x0.35xจำนวนต้น) ขอเป็น/ขอเพียง 62.03 ตร.ม. 63 ตร.ม.



โครงการ ช่อมและระบบส่งน้ำบ้านนายอ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐๐ มม. ยาว ๒๗๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ณ หมู่ที่ ๑ บ้านนายอ

ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนแบบ

(นายเอกมัย อุดมุนายา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ

(นายคำรบ ณพทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อบต.ตาเมาะปุเต๊ะ ช่วยราชการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง ทต.ปะแต

เห็นชอบ

(นายบุญชัย ตีเลิศเพบูลย์)

ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลปะแต

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลปะแต

แบบทต.เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓


จำนวน ๒/๑ มาตราส่วน.....

กิจกรรม คอมพิวเตอร์สำนักงาน ปณดิน

โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบ่อ
ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

परिभाषा

กิจกรรมต่อมอวัยรทอสงนำ

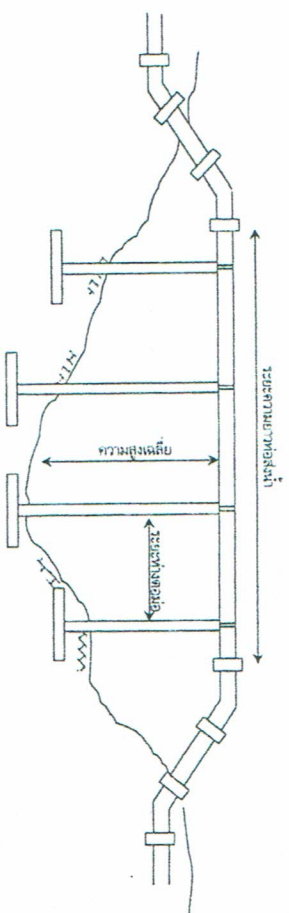

ลำดับที่	ชนิดพืช	พ.ม. - พ.ม.	ขนาด Dia.	ความยาวท่อส่งน้ำ	ระยะห่างท่อ	จำนวนท่อ	จุดเชื่อมต่อ	หมายเหตุ
1	1	ท่อประปาขนาด 1 ท่อประปาขนาด 2 ท่อประปาขนาด 3 ท่อประปาขนาด 4 ท่อประปาขนาด 5 ท่อประปาขนาด 6	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	60 36 30 42 42 60	6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	10 6 5 7 7 10	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1 1 1 1 1 1
			3 มม.	270	3 มม.	45	1.00	1



โครงการส่งเสริมระบบส่งผ่านปัญญา

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐๐ มม. ยาว ๒๗๐ มม.

สถานที่ก่อสร้าง

[illegible]

ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจียวนแบบ

(ខេត្តព្រះវិហារ កម្ពុជា)

แบบอย่างของชีวิต

ស្រាវជ្រាវ

(นายคำรณ ภูมิทอง)

คณะผู้บริหารงาน

อภต. ตาเมฆปุเตส ขัวยราขการในตำหนั
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง ทต. ปะแม

เพนซ์

(นายบุญชู ดิลกพันธ์)

คณะกรรมการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

๒๓๕

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลปะแต

แบบทด.เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๓

จำนวน.....๗/๑.....มาตราส่วน



โครงการ ช่อมแซมระบบส่งนํ้าบ้านบายน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐๐ มม. ยาว ๒๗๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ณ หมู่ที่ ๑ บ้านบายน

ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนแบบ

[Signature]

(นายเอกมัย อุดมขนาน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ

[Signature]

(นายคำรบ ฌมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อบต.ตาเนาะบูเต๊ะ ช่วยราชการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง ทด.ปะแต

เห็นชอบ

[Signature]

(นายบุญชัย ตีเลิศพูลย์)

ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลปะแต

อนุมัติ

[Signature]

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลปะแต


แบบทด.เลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๓

จำนวน ๕/๕ มาตรฐาน

ลำดับที่

รายการ

ปริมาณงาน

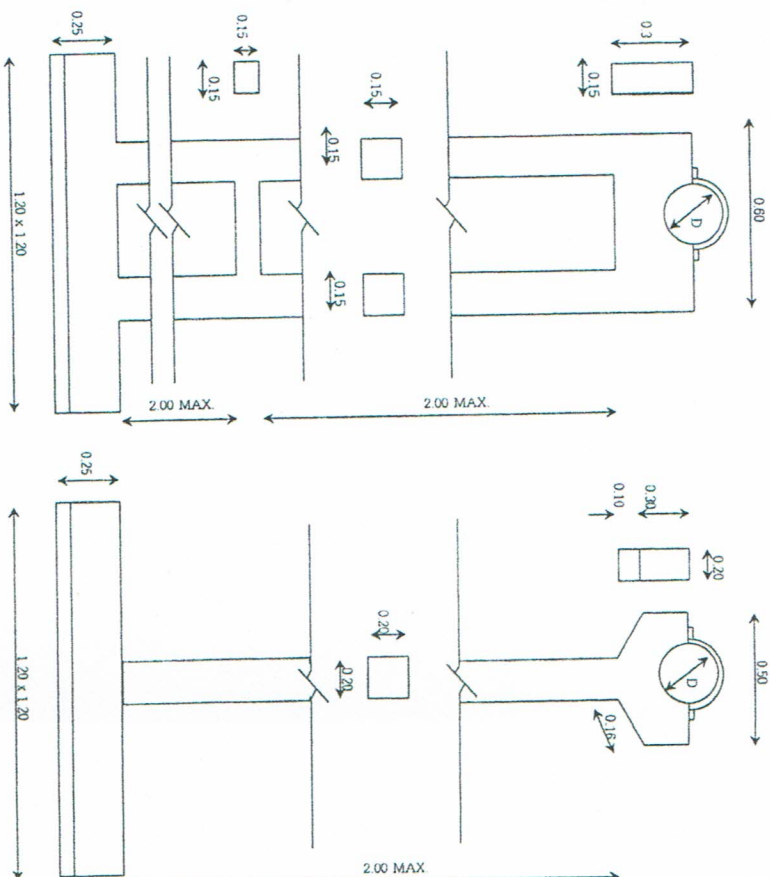

แบบที่ 2

แบบที่ 1

สรุป

คอมเมนต์ที่ 1

1

ขอแก้ไขโครงสร้าง
- ฐานราก
- เสา
- คานรับท่อ แบบที่ 1

1.20x1.20x0.25 จำนวนต้น
0.2x0.2x1.0x จำนวนต้น
[(0.5x5)+(0.5x0.7x0.1)+(0.5x1.4x0.01)]x2 จำนวนต้น

รวมทั้งสิ้น
ขอเป็น/ขอทิ้ง

45

ต้น

16-2

ลบ.ม.

1-8

ลบ.ม.

1.52

ลบ.ม.

19.52

ลบ.ม.

20

ลบ.ม.